


# Siebschnecken WASTEMASTER® GCE - GCP

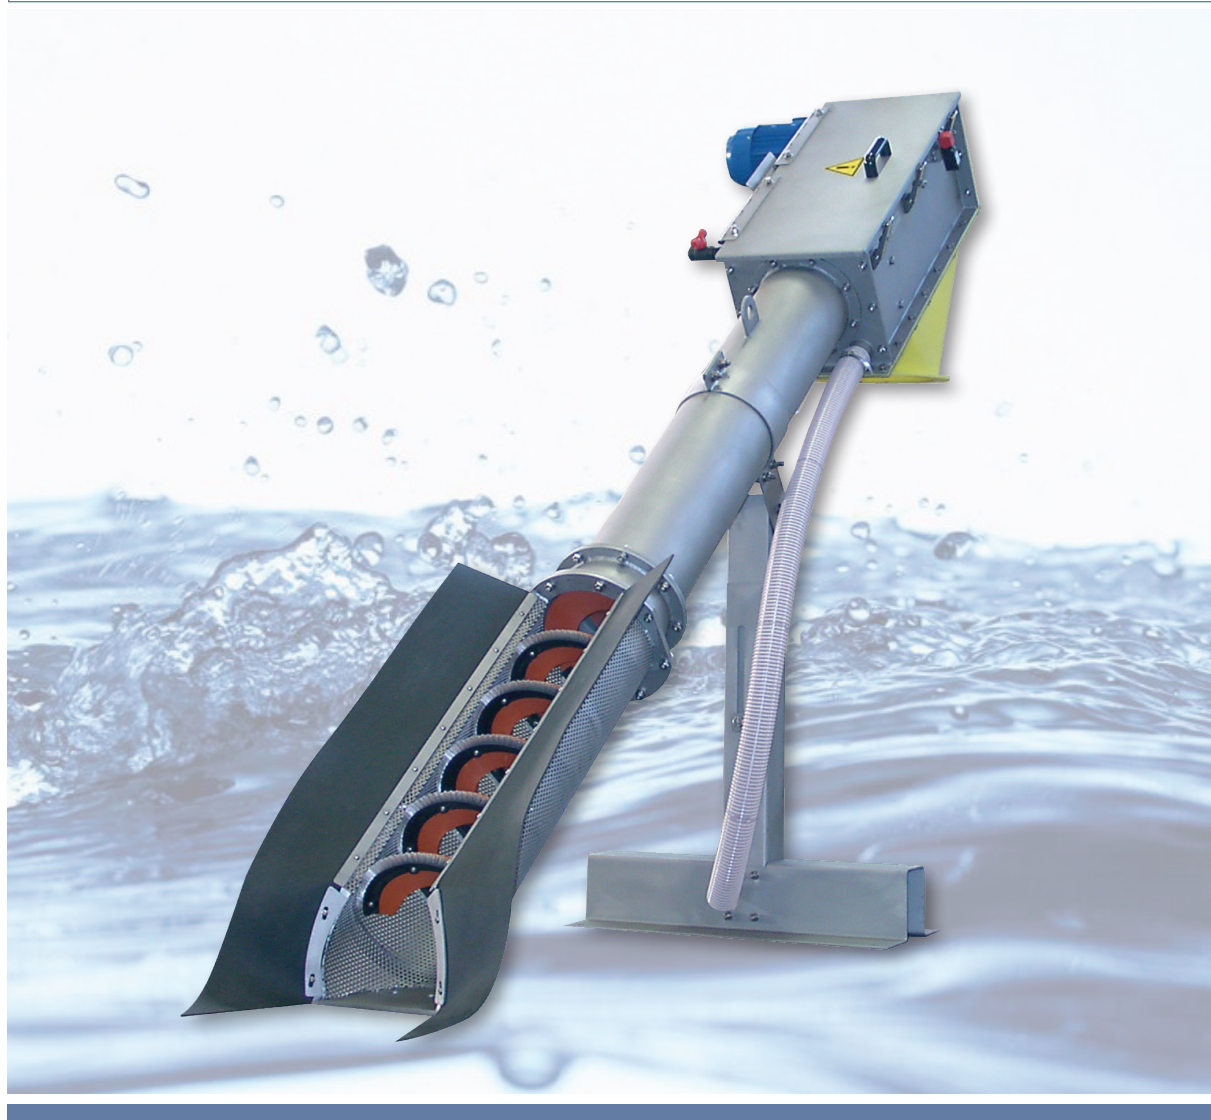

# ENTWÄSSERUNG, FÖRDERUNG UND KOMPAKTIERUNG - KOMBINIERT IN EINER MASCHINE


WASTEMASTER® GCP Siebschnecken wurden entwickelt, um die Separation von Feststoffen aus dem Abwasser mit der Kompaktierung und Entwässerung des Siebguts zu kombinieren. Sie bestehen aus einem Siebkorb, einem Schneckenförderer und einem Kompaktiermodul.

WASTEMASTER® GCE ist identisch mit der WASTEMASTER® GCP, nur verfügt diese Baureihe nicht über ein Kompaktiermodul. GCE ist deshalb für Anwendungen geeignet, bei denen das Rechengut nicht kompaktiert werden muss oder darf (z.B. Kunststoffe).


Die Vielseitigkeit der SPECO® Siebschnecken macht sie zur idealen Lösung bei zahlreichen Anwendungen im diskontinuierlichen Betrieb.

## Technische Merkmale


- Komponenten komplett in Edelstahl 304 L / 316 L
- Durchflussraten von bis zu 1.000 m³/h
- Loch- oder Spaltsiebkorb in verschiedenen Maschenweiten
- Wellenloser Schneckenförderer aus Edelstahl 304 / 316 oder höchst widerstandsfähigem Normalstahl
- Vielseitige Maschine für die Installation im Betongerinne
- Keine Auslauf- und Zwischenendlager
- Feststoffaustrag von bis zu 0,33 dm³/s

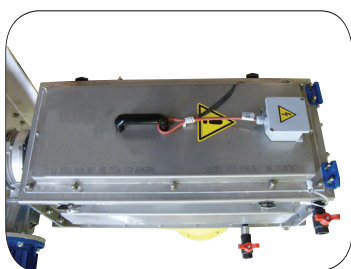


Isoliertes Austragsmodul

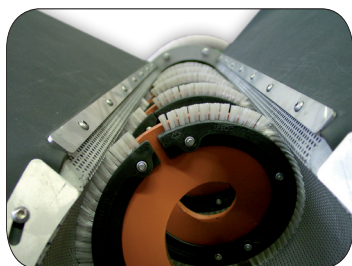

Siebkorb mit Spritzschutz und segmentierten Bürsten

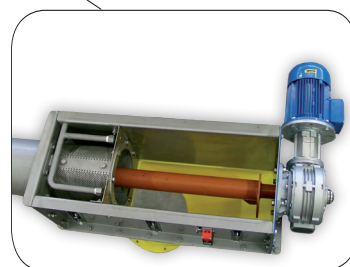

GCP Kompaktiermodul & Auslauf

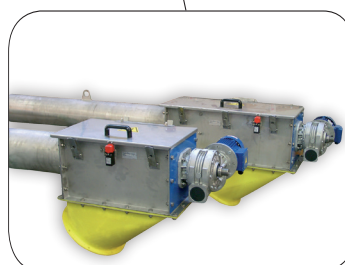


GCE und GCP Auslaufsektion

## Vorteile

- ✓ **Edelstahl-Version mit Polymerbürsten für den Einsatz mit säurehaltigen und basischen Flüssigkeiten**
- ✓ **Einfache Installation und Wartung dank der modularen Konstruktion**
- ✓ **Niedriger Geräuschpegel**
- ✓ **Reduzierter Energieverbrauch**

## Einbaumaße

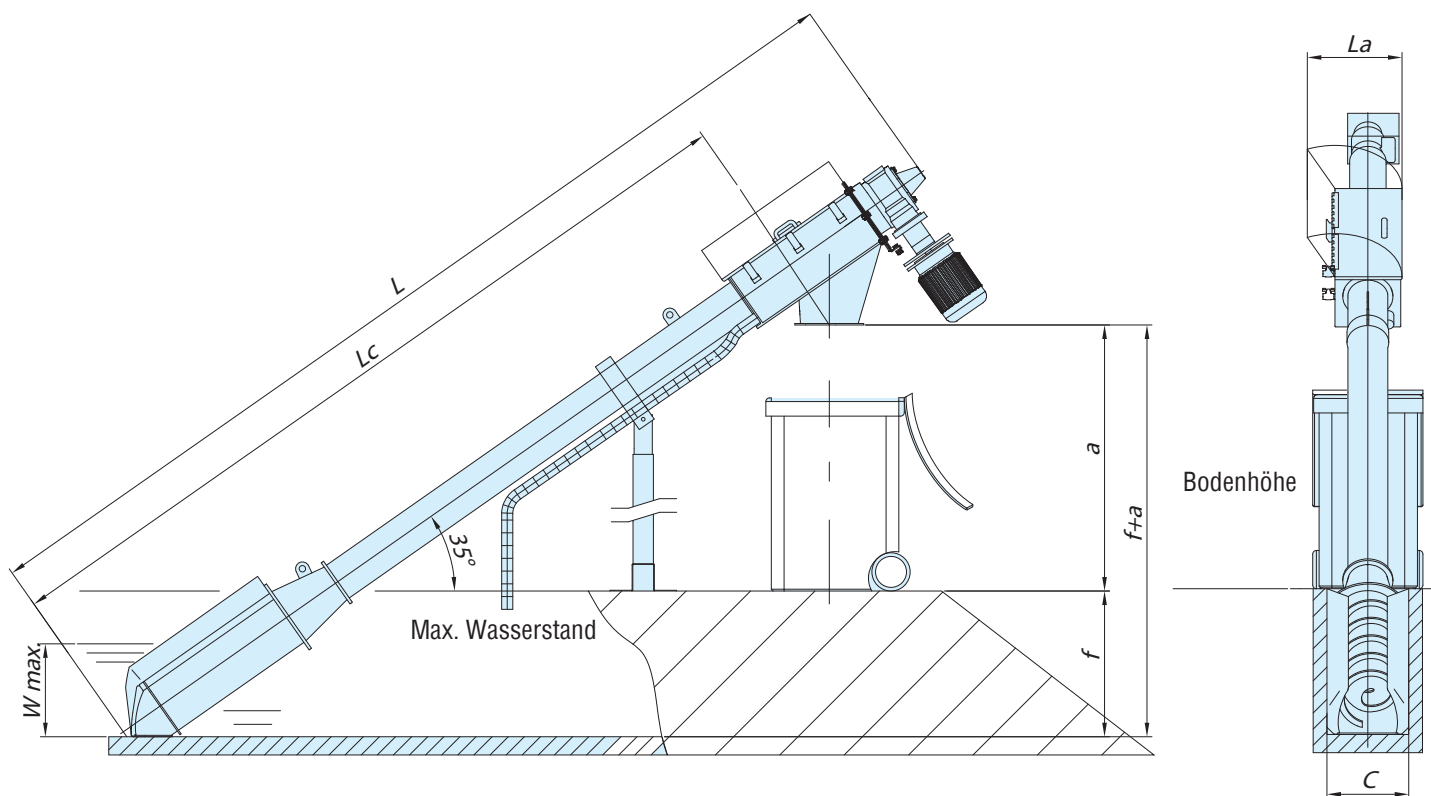

Typ	Lc		L		H		a		f	W	La	C	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.		max.		min.	max.
300	2.500	8.000	3.500	9.000	2.250	5.400	340	3.500	800	460	520	300	370
400	2.500	8.000	3.500	9.000	2.250	5.400	350	3.500	800	510	520	400	470
500	3.000	9.000	4.000	10.000	2.250	6.000	650	4.100	800	610	520	520	650
600	3.500	9.000	4.700	10.200	3.000	6.150	880	4.040	800	680	740	620	750
700	4.000	9.500	5.200	10.700	3.280	6.440	1.180	4.340	800	790	740	720	850

## Zubehör

- Anschlussystem für Leersäcke
- Adapter für Installationswinkel 38 oder 40°
- Endlos-Leersäcke
- Manschette

# Anwendungen



06/00/21/94 März 2014 Änderung der technischen Spezifikationen vorbehalten.



**WAM GmbH**  
**SPECO® Division**  
 Dornierstraße 10  
 D - 68804 Altluheim

Tel.: +49 (0) 62 05 39 49-0  
 Fax: +49 (0) 62 05 39 49 49  
 speco@wamgmbh.de  
 www.wamgmbh.de/speco



UNI EN ISO 9001  
 Certified Company

[www.wamgmbh.de](http://www.wamgmbh.de)